




Larmhanteringsprogram

NIMBUS ALARM SERVER

Nimbus Alarm Server gör det enkelt att skicka larm till olika larmmottagare t ex SMTP (e-post), HTTP (web), SMS (mobiltelefon), sökare etc.

Vidarebefordrar larmhändelser genom att använda egen-definierade profiler. Med dessa kan urval enkelt göras beroende på **datum, klockslag, tagnamn, area, prioritet etc** och larmhändelsen vidarebefordras därefter till rätt mottagare.

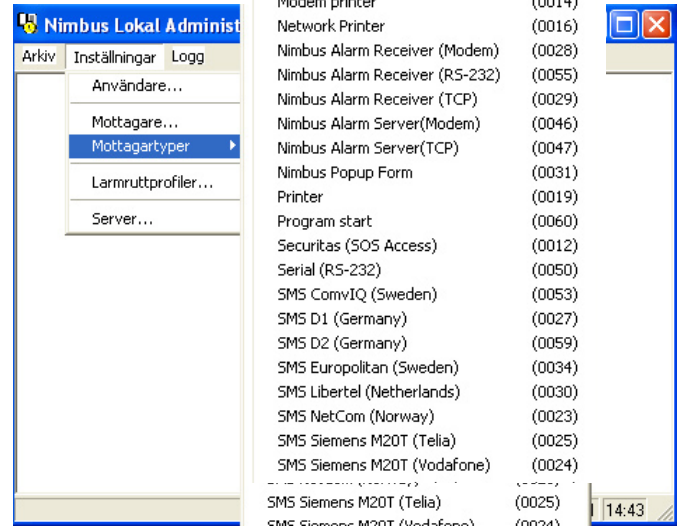

Fritext kan sändas med Nimbus Administrator eller Nimbus Web Server. Nimbus administreras direkt på servern. Nimbus kan förutom modemuppkopplingar eller direkt/nätverksanslutna skrivare även distribuera händelser som HTML eller via e-post.

Beskrivning

Hämtar larmhändelser från t.ex. AlarmViewer eller annan mottagare. Vidarebefordrar larmhändelser genom att använda olika profiler baserade på datum/tid, tagnamn, area, dag etc.

Detta gör det enkelt att vidarebefordra larm till olika mottagare vid jourtider etc. Fria textmeddelanden kan skickas till alla mottagartyper via Nimbus Administrator.

Vidaresändning till...

- Flertalet SMS mottagare (UCP, TAP, PC-Text) etc
- SMS genom Siemens M20 för snabbare SMS (<15 sek.)
- SOSAB och SECURIS (Securitas ASN.1 protokoll)
- Olika sökarsystem, t ex MiniCall Text, MiniCall Numerik, TelePage Swiss, BT etc.
- Fax Class 2 och Class 2.0
- Nätverksskrivare, t ex '\\SERVER1\PRINTER'
- LPD skrivare som använder endast en IP adress och port
- Lokala DOS skrivare med prefix/suffix koder
- Nimbus Alarm Receiver med modem eller TCP/IP för Inter-/Intranet
- E-post (SMTP) via t ex Exchange eller en Internet mail server via en ISP
- Modemskrivare
- Textfiler
- ESPA 444
- Robofon



Svenska Larm & Kommunikationssystem
Skälbyvägen 87, 175 67 JÄRFÄLLA
Tel: 08-38 29 55 ~ Fax: 08-38 84 45

Vi har Robofon-produkter, RS120, GSM-larm, sändare, mottagare, driftlarm, m.m.

www.slksys.com




00011010101011101 0101010010101111010101011010100111010100101001

NIMBUS

ALARM SERVER

Övriga funktioner

- 200 mottagare
- 200 mottagartyper
- 100 användare
- 100 profiler

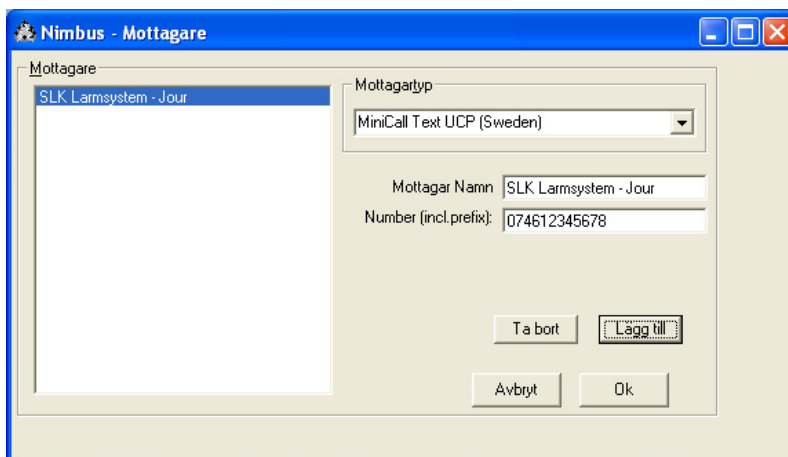

Nya mottagartyper är ofta enkla att lägga till med en enkel script-fil om något av de inbyggda protokollen passar. Varje mottagartyp har sitt eget utskriftsformat. Detta kan enkelt ändras för att passa den aktuella applikationen.

Funktioner

- Antalet omsändningsförsök och intervall är inställningsbart.
- Använder COM1 - COM16 för att sända data via ett eller flera modem. Porten stängs mellan varje session för att andra applikationer ska ha tillgång till den.
- Larmsändning med sekvenslistor, dvs om mottagaren inte kan ta emot larmet vidarebefordras det automatiskt till nästa mottagare.
- Översättning för internationella tecken (dvs ÅÄÖ blir korrekta). Alla programtexter finns i en textbaserad resursfil. Detta gör det enkelt att översätta programvaran till andra språk. Nimbus levereras med engelska och svenska resursfiler.
- Varje larmhändelse loggas i en textfil som kan sparas i ett flertal månader.
- Enkelt att installera och konfigurera

för en befintlig anläggning.

- 30 minuters demoläge med full funktionalitet om inget hårdvarulås är installerat.
- Kan köras som service i Windows NT/2000

Hårdvarukrav

- IBM PC eller kompatibel 486/Pentium.
- Minst 16 MB på Windows 95 eller Windows 98, och 32 MB på Windows NT/2000.
- Externt/internt modem, ev Fax Class 2/2.0 kompatibelt
- Telefonabonnemang om uppringda larmmottagare ska användas.
- Nätverkskort om SMTP eller någon av de andra TCP/IP tjänsterna ska kunna användas (via LAN), alternativt ISDN för Internet mail.

Finns det övriga frågor kring detta, kontakta oss på **www.slksys.com** eller **info@slksys.com**, eller ring.



Svenska Larm & Kommunikationssystem
 Skälbyvägen 87, 175 67 JÄRFÄLLA
 Tel: 08-38 29 55 ~ Fax: 08-38 84 45

Vi har Robofon-produkter, RS120, GSM-larm, sändare, mottagare, driftlarm, m.m.

www.slksys.com